



## NIKA-Parvekelasituksen käyttö- ja hoito-ohjeet

**NIKA-Parvekelasitus** on tarkoitettu jatkuvaan käyttöön. Lasitus toimii sitä paremmin, mitä säännöllisemmin lasia liikutellaan. Tällöin pöly ym. ilman epäpuhtaudet eivät pääse kertymään pyörien ja muiden liikkuvien osien väleihin.

Vaikka kaikki liikkuvat osat ovat lähes huoltovapaita, on suositeltavaa esim. kerran vuodessa käsitellä niitä jollakin liukuvuutta edistävällä aineella (esimerkiksi parafiiniöljyllä). Ylä- ja alaohjainpyöriin voi käyttää Teflon Sprayta tai Silikon Sprayta (mm. Würth). Alatiivistettä ei saa käsitellä silikonia sisältävillä aineilla.

Lasien pinnat on suositeltavaa aika ajoin puhdistaa vedellä ja neutraalilla puhdistusaineella (normaalit ikkunanpesuaineet sopivat hyvin).

Profiilit voidaan puhdistaa yksinkertaisesti vedellä, johon lisätään neutraalia pesuainetta (pH 6-8). Hankausnesteitä ja hankaavia kankaita on vältettävä, jotta profiilipintoja ei naarmutettaisi. Alempi profiiliura kannattaa aika ajoin puhdistaa, mikäli sinne kerääntyy likaa tai kosteutta.

### **Pestessä huomioitava turvallisuus.**



Korkealla olevien lasien pesu katkavarren avulla. Kurotteleminen ilman turvavaljaita kielletty.

### **Tärkeää on, että parvekettä tuuletetaan riittävästi.**

Mikäli huoneistosta on ovi auki parvekkeelle, saattaa lasien pintaan syntyä kondenssivettä (lasit huurtuvat). Huurtumisen yhteydessä lasin pinnassa saattaa esiintyä erilaisia kuvioita. Tämä on aivan normaalia ja kuuluu karkaistun lasin ominaisuuksiin.

Huurtumista saattaa esiintyä myös, mikäli huoneistossa on ylipainetta. Talon ilmanvaihto ei tällöin toimi oikealla tavalla ja parvekkeen ovi ja ikkunat vuotavat lämmintä ja kosteaa ilmaa parvekkeelle. Ilmiön syntyä on vältettävä, koska riskinä on parvekkeen rakenteiden kostuminen, joka pitkäaikaisena saattaa aiheuttaa vahinkoja.

Parvekkeen luonnollista tuuletusta varten lasien välissä on noin 1-3 mm rako. Mikäli tuuletusta halutaan tehostaa, voidaan saranalasi avata tuuletusasentoon.

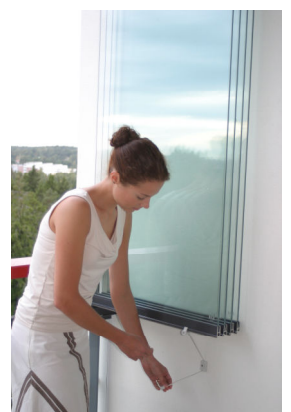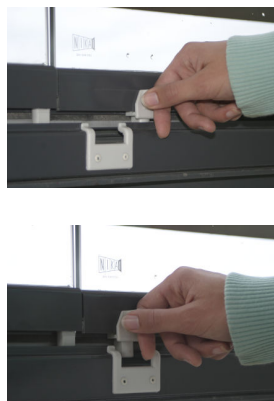


## NIKA-Parvekelasituksen käyttö- ja hoito-ohje



### 1. Avaaminen

Työnnä ensimmäisen lasin alareunassa / oleva vedin sivuun.

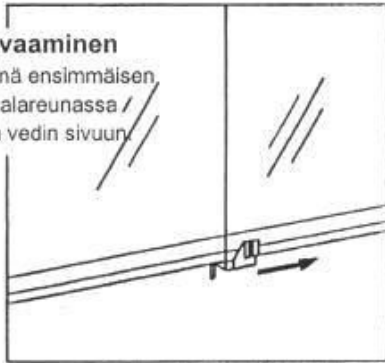

2. Vedä yläsalvan narusta alaspäin ja avaa lasi parvekkeen sivuseinälle



4. ...käännä lasit edellisen lasin viereen seinälle.



### 6. Sulkeminen ja tuuletus

Irrota yksi ruutu kerrallaan tuulisiteestä ja käännä se reippaalla liikkeellä kiinni. Liu'uta lasi paikoilleen.

Lukitse viimeinen lasi tuuletusasentoon tai...




Olette nyt NIKA-Parvekelasituksen omistaja. Laitus on suunniteltu helppokäyttöiseksi, ja vaatii vain vähän huoltoa. Lasit ja alumiiniosat voi pestä normaallilla lasienpesuaineella tai pyyhkiä kostealla liinalla. Muista myös kouru. Syövyttäviä tai liuotinaineita ei saa käyttää.

3. Liu'uta toinen, kolmas jne. ruutu kiinni edelliseen avattuun ruutuun..




5. Lopuksi kiinnitä sivuseinässä oleva tuulisiteen haka viimeisen ruudun uraan. Kiristä naru hahloon ja lukitse se pyöräyttämällä naru pyöröylän ympäri.

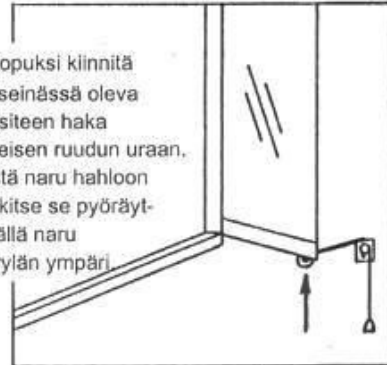

7.

...sulje lasi kokonaan ja työnnä vedin lukitusasentoon.

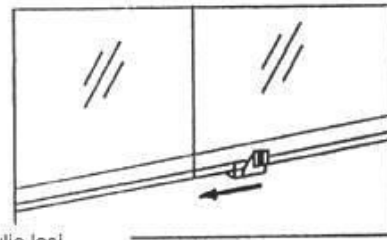

Voit pitää laseja tuuletusta varten missä kohtaa tahansa. Muista lukita avatut lasit tuulisiteellä.

Viihtyisiä päiviä NIKA-Parvekkeella